

Inputmodul, 4 indgange – til indendørs lysstyring

- Små dimensioner - placeres i dåsen bag trykket
- Gruppe eller lysscenarie styring vælges vha. omskifter
- Hvilken gruppe/scenarie vælges vha. omskifter
- Kan parallelkobles så flere grupper/ scenarier/ betjeningssteder opnås

Inputmodulet 70-020 er et kombineret gruppe- og scenarie modul, som giver mulighed for universel regulering af 4 belysningsgrupper, eller valg af 4 lysscenarier.

En kombination af ovenstående er også muligt.

DCP-4/BI har små dimensioner, hvilket gør det muligt at placere den i dåsen bag trykket. Det gør det muligt at vælge netop det tryk som passer bedst til opgaven eller interiøret.

Tekniske data



Indgang

Strømforsyning via DALI-bussen
Strømförbrug 6 mA

Performance


Kapslingsklasse IP 20
Omgivelsestemperatur +5° C... +40° C

Godkendelse

CE iht. EN 60669-2-1

Tilslutningsskema

70-020 Inputmodul DCP-4/BI

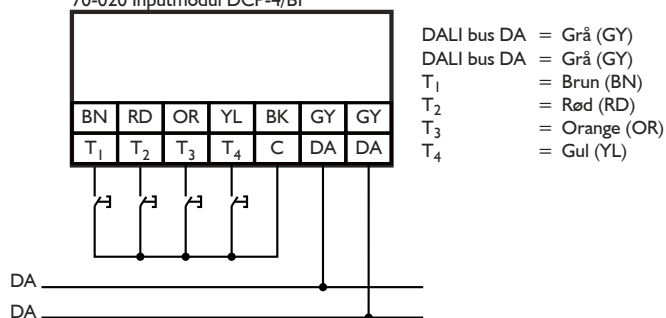

Bestillingsnr.:

Produkt	Type	EAN nr.
Inputmodul	70-020	5703102 208118