


PORTA SPLIT

Luft til luft varmepumpe



PortaSplit – Det mobile split-klimaanlæg uden permanent installation

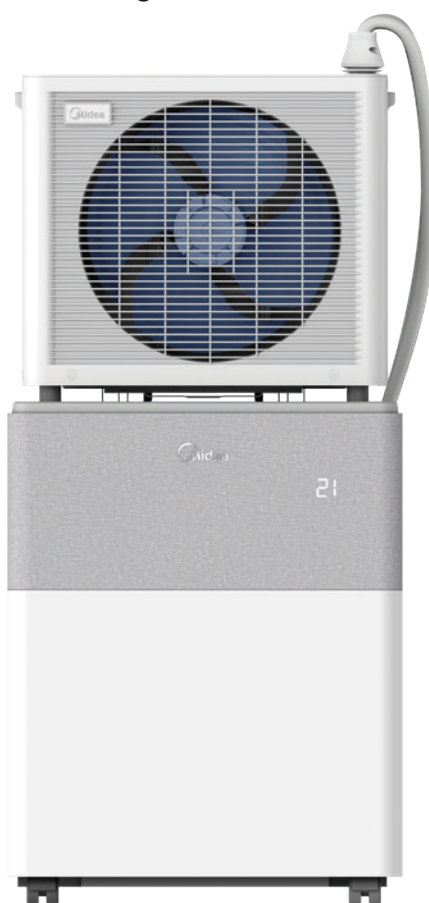

Oplev den perfekte kombination af effektiv køling og fleksibilitet med PortaSplit.

Det støjsvage split-klimaanlæg opererer helt ned til kun 39 dB(A), så du får en behagelig og rolig atmosfære uden generende støj.


Med den praktiske 24-timers timerfunktion er det nemt at indstille anlægget til at starte og stoppe på præcise tidspunkter – for optimal komfort og energibesparelse.

PortaSplit er en ægte Plug and Play løsning, der ikke kræver kompliceret installation. Det er hurtigt og nemt at sætte anlægget op og tage det i brug med det samme – uden besvær.

Split-anlægget består af en inde- og ude-del, der er forbundet med fleksible køleslanger, hvilket betyder, at det ikke er nødvendigt at involvere en køletekniker.

Dette gør PortaSplit til den ideelle løsning for effektiv køling uden faste installationer og lange ventetider.

PortaSplit – fleksibel, støjsvag og nem at bruge!



Læs mere om ...
www.lemu.dk/midea

Se mere på www.midea.dk

PORTA SPLIT

Luft til luft varmepumpe



				Porta Split
				LM-nr. 7878412959
Kølekapacitet		nom. (min.-maks.)	kW	3,5 (0,75~3,6)
Varmekapacitet		nom. (min.-maks.)	kW	3,5 (0,85~3,6)
Effektforbrug køl		nom. (min.-maks.)	W	1230 (70~1350)
Effektforbrug varme		nom. (min.-maks.)	W	950 (125~1050)
SEER				6,1 / A++
SCOP				4,0 / A+
Luftmængde indedel	L/M/H		m ³ /h	350/390/420
Lydtryksniveau	L/M/H	Indedel	dB(A)	39/44/47/49
		Udedel	dB(A)	56
Lydeffektniveau	Høj blæserhast.	Indedel	dB(A)	59
		Udedel	dB(A)	62
Mål	BxHxD	Indedel	mm	646x340x518
		Udedel	mm	438x260x500
Vægt		Indedel	kg	9,9
		Udedel	kg	32,5
El-tilslutning		F/V/Hz		220-240/1/50
Anbefaltet maks sikringsstørrelse**			A	10
Kølemiddel type				R32
Kølemiddel mængde			kg	0,62
Flexibel køleslange			m	2
Driftstemperatur udedel køling			°C	0/45
Driftstemperatur udedel varme			°C	-10/24
Standard fjernbetjening				RG10A1(B2S)/BGEF

*Alle oplysninger er fabriksoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer.

De angivne værdier er baseret på følgende betingelser:

Køletilstand: Intern temperatur 27 °C DB / 19 °C WB;

Udetemperatur 35 °C DB / 24 °C WB

Opvarmningstilstand: Intern temperatur 20 °C DB / 15 °C WB;

Udetemperatur 7 °C DB / 6 °C WB

Lyden af indedelen er målt i et anekoisk rum ved luftudløb i en afstand af 1 m foran og 1 m under enheden (loftsinstallation).

Lyden af udedelen er målt under frie feltforhold ved luftudløbet i en afstand af 1 m foran enheden i en højde på 0,5 x enhedens højde.

** Dimensionerne på det elektriske kabel og sikring skal svare til de respektive nationale og internationale lovbestemmelser.

Midea forhandles
af Lemvigh-Müller

Tlf. 3695 5454
midea@lemu.dk
lemu.dk/midea.dk

